

PRODUKTDATENBLATT

ARTIKEL NR.

1617 005 000

**Schweissrollwagen Typ 1
Spurweite H0**

Bei Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Gleis werden unter anderem schadhafte oder abgenützte Schienen ausgewechselt. In den meisten Fällen werden die Schienenenden miteinander verschweisst und so ein lückenloses Gleis erstellt. Die Aluminothermischen Schienenschweissungen werden von Hand ausgeführt. Alle dazu benötigten Kleingeräte und Materialien sind auf dem Schweissrollwagen verladen. Der Rollwagen ist beidseitig mit Kupplungsvorrichtungen ausgerüstet. So kann er mit einem Bahntriebfahrzeug auf die Arbeitsstelle überführt werden. Das Dach kann beim Arbeitseinsatz nach oben geklappt werden. Der Rollwagen ist nun von allen Seiten bedienbar. Die Gerätschaften sind durch die Dachkonstruktion zudem vor Regen geschützt.



Ideales Zubehör für Ihre Baustelle oder als Ladegut auf dem Bauzug oder Strassenfahrzeug

1 Gleisrollwagen mit 2 Dachaufbauten, offen und geschlossen (Schienenräder nicht funktionstüchtig).



ABMESSUNGEN

L geschl. / offen	=	33.78 / 39.13 mm
B geschl. / offen	=	20.40 / 28.66 mm
H geschl. / offen	=	21.41 / 25.76 mm

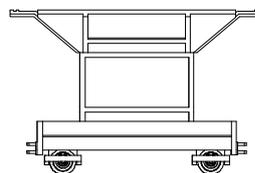

FARBVARIANTEN

-51 Fertigmodell gelb



V1 / 30.05.2015


PRODUKTDATENBLATT

ARTIKEL NR.

1617 005 000

Schweissrollwagen Typ 1

PRODUKTEFOTOS

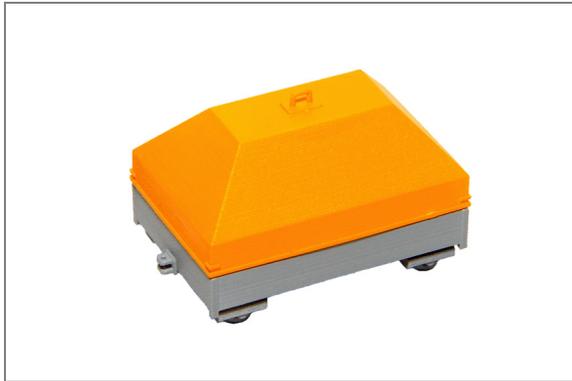

Artikel 1617 005 000-51

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE



Auf dem Gleis, als Ausgestaltungselement daneben oder als Ladegut. Ideal für jede Bahnszene.